


EXTEND

ADDERLink™ X-DVI PRO

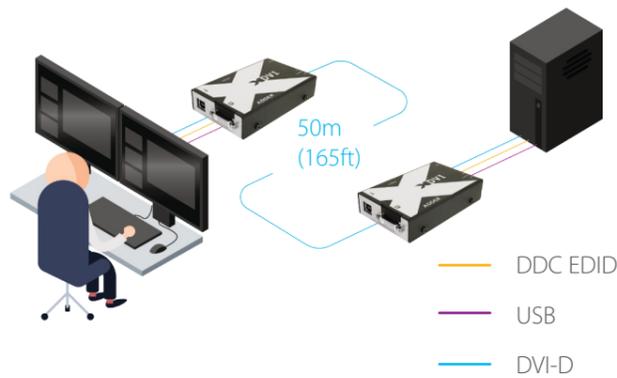

- ▶ **Verlängerungsabstand (max):** 50m
- ▶ **Videoauflösung:** 1920 x 1200 @ 60 Hz
- ▶ **Anzahl der Bildschirme:** 1 oder 2
- ▶ **Verbindungstyp:** DVI-D
- ▶ **Medium Typ:** CATx geschirmt
- ▶ **USB:** USB2.0 (12Mbps)
- ▶ **Audio:** Analog uni/bidirektional

EXTEND


ADDERLink™ XD150




- ▶ **Verlängerungsabstand (max):** 150m
- ▶ **Videoauflösung:** 1920 x 1200 @ 60Hz
- ▶ **Anzahl der Bildschirme:** 1
- ▶ **Verbindungstyp:** DVI-D
- ▶ **Medium Typ:** CATx oder Fiber
- ▶ **USB:** USB2.0 (480Mbps)
- ▶ **Audio:** Analog uni/bidirektional

EXTEND

ADDERLink™ XD600 Serie

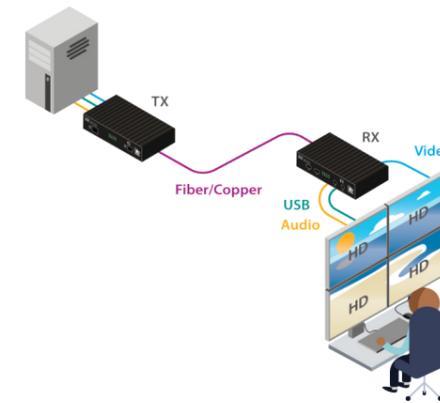

- ▶ **Verlängerungsabstand (max):** bis zu 4km
- ▶ **Videoauflösung:** bis zu 3840 x 2160 @ 60Hz
- ▶ **Anzahl der Bildschirme:** bis zu 4
- ▶ **Verbindungstyp:** DisplayPort™
- ▶ **Medium Type:** CATx oder Fiber
- ▶ **USB:** USB2.0 (12Mbps bis zu 200Mbps)
- ▶ **Audio:** Analog bidirektional

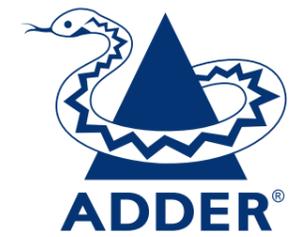


PRODUKT FOKUS

Hochleistungs IP KVM

EXTEND • SWITCH  
REMOTE • MATRIX

SWITCH


ADDER CCS-PRO

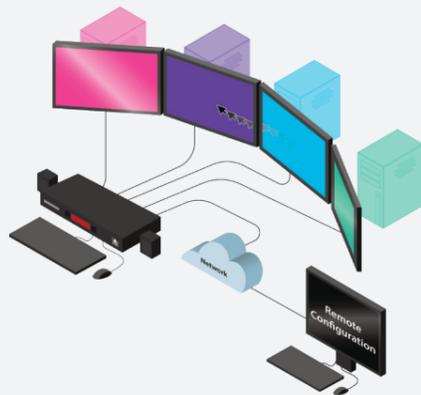

- ▶ **Wechseln Sie zwischen bis zu 8 Computern**
- ▶ **FreeFlow Technologie:** Nahtloses Umschalten durch Maussteuerung
- ▶ **Simultane Geräteauswahl:** Gibt volle Kontrolle über USB-Peripheriegeräte
- ▶ **CCS-XB Illuminierung:** Aktiviert Bildschirm Identifikation
- ▶ **Redundante Stromversorgung:** Geeignet für geschäftskritische Anwendungen

REMOTE


ADDERView™ CATx

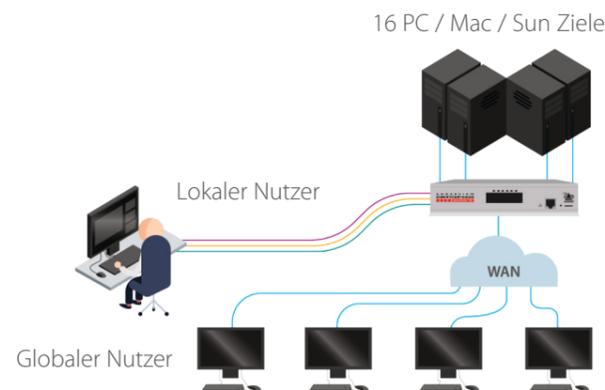

- ▶ **Videoauflösung:** 1920 x 1200 mit automatischer Display DDC Emulation
- ▶ **Plug and Play:** Flexibles Setup
- ▶ **Lokal und Remote Zugang:** Bis zu 24 Multi-Plattformserver über CATx-Verkabelung
- ▶ **Benutzerprofil:** Erstellen Sie 16-24 Profile mit definierten Zugriffsrechten
- ▶ **Flexible Erweiterung:** Geräte mit CATx-Kabel verbinden

REMOTE

ADDERLink™ ipeps+

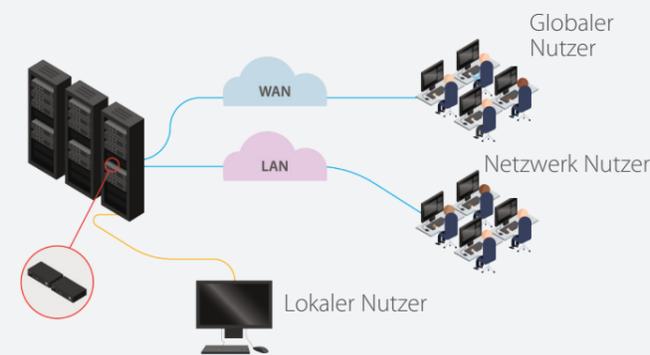

- ▶ **Videoauflösung:** 1920 x 1200
- ▶ **Sicherer Remote Zugang:** Über das Internet oder Firmennetzwerk
- ▶ **Client Software:** RealVNC™
- ▶ **Volle Kontrolle:** Beim Booten, BIOS-Level oder Absturzzuständen
- ▶ **Benutzerprofile:** Erstellen Sie bis zu 16 Profile mit definierten Zugriffsrechten



**ADDER TECHNOLOGY**  
Hauptsitz  
Tel: +44 (0)333 207 9766  
Email: sales@adder.com

EUROPA

**ADDER BERLIN**  
Tel: +49 (0)30 8849 67-50  
Email: sales@adder.com

**ADDER AMSTERDAM**  
Tel: +31(0)321 383 501  
Email: sales@adder.com

**ADDER STOCKHOLM**  
Tel: +46 (8) 574 210 95  
Email: sales@adder.com

**ADDER BARCELONA**  
Tel: +34 937 021 967  
Email: sales@adder.com

AMERIKA

**ADDER CORPORATION**  
Tel: +1 888-932-3337  
Email: usasales@adder.com

**ADDER SAN FRANCISCO**  
Tel: +1 888-932-3337 x1006  
Email: usasales@adder.com

**ADDER PHOENIX**  
Tel: +1 888-932-3337 x1014  
Email: usasales@adder.com

**ADDER LATAM**  
Tel: +34 937021967  
Email: sales@adder.com


ASIEN

**ADDER SINGAPUR**  
Tel: +65 6288 5767  
Email: asiasales@adder.com

**ADDER SHANGHAI**  
Tel: +86 (0)64 270677  
Email: asiasales@adder.com

## ADDERView™ DDX


Ein flexibler KVM-Switch, der verlustfreie KVM-Erweiterungstechnologie mit Flexi-Port Umschaltfähigkeit besitzt, um mehreren Benutzern Zugriff auf mehrere Computer zu gewähren.

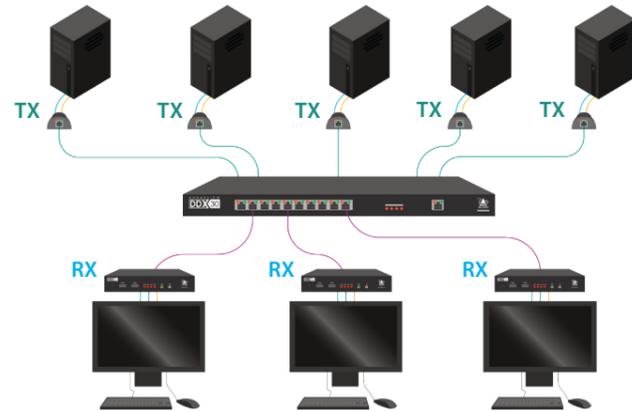

- ▶ **Verlängerungsabstand (max):** 50m
- ▶ **Videoauflösung:** 1920 x 1200 @ 60Hz
- ▶ **Anzahl der Bildschirme:** 1
- ▶ **Verbindungstyp:** DVI-D, VGA, DisplayPort™
- ▶ **Medium Type:** CATx geschirmt
- ▶ **USB:** USB2.0 (ausschließlich HID Quellen)
- ▶ **Audio:** Analog unidirektional


## ADDERLink™ INFINITY Range

Eine leistungsstarke IP-KVM-Matrix Lösung, die den Zugriff auf mehrere Computer in getrennten Räumen, Gebäuden oder Städten ermöglicht; skalierbar für die Bedürfnisse von mittleren bis großen Unternehmen.

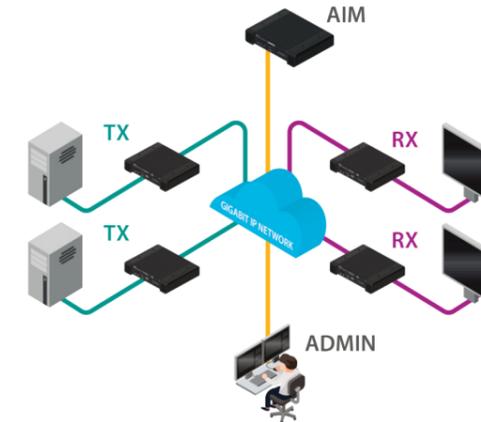

## ADDERLink™ INFINITY 100 Serie


ZeroU IP KVM

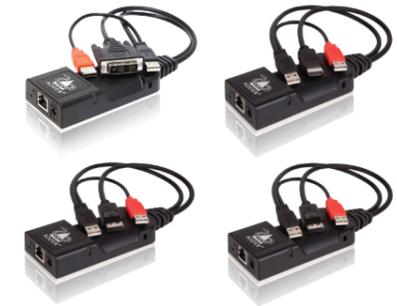

- ▶ **Verlängerungsabstand:** 100m (IP)
- ▶ **Videoauflösung:** Bis zu 2560 x 1200 @ 60Hz
- ▶ **Anzahl der Bildschirme:** 1
- ▶ **Verbindungstyp :** DP, DVI-D, VGA, HDMI
- ▶ **Medium Type:** CATx
- ▶ **USB:** USB2.0 (12Mbps)
- ▶ **Audio:** USB bidirektional

## ADDERLink™ XDIP

Eine skalierbare und einfach zu installierende IP-KVM-Matrix Lösung, die eine Erstellung von Extenderstrecke, Umschalt- oder Multicasting Netzwerk vereint.

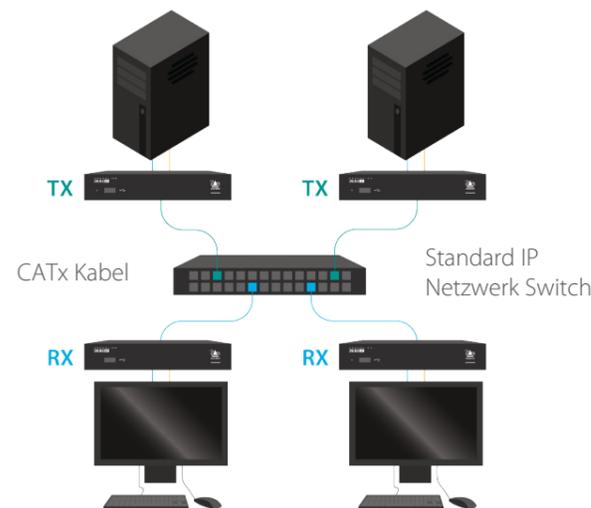

- ▶ **Verlängerungsabstand (max):** 100m (IP)
- ▶ **Videoauflösung:** 1920 x 1200 @ 60Hz
- ▶ **Anzahl der Bildschirme:** 1
- ▶ **Verbindungstyp:** HDMI
- ▶ **Medium Type:** CATx
- ▶ **USB:** USB2.0 (HID)
- ▶ **Audio:** Analog bidirektional

## ADDERLink™ INFINITY 3000

VM IP ACCESS KVM



- ▶ **Verlängerungsabstand:** 100m (IP)
- ▶ **Videoauflösung:** 2560 x 1600 @ 60Hz
- ▶ **Anzahl der Bildschirme:** 2
- ▶ **Verbindungstyp :** DisplayPort™
- ▶ **Medium Type:** CATx und Fiber
- ▶ **USB:** USB2.0
- ▶ **Audio:** Analog bidirektional

## ADDERLink™ INFINITY 4000 Serie

5K IP KVM



- ▶ **Verlängerungsabstand:** 100m (IP)
- ▶ **Videoauflösung:** Bis zu 5120 x 2880 inklusive UHD und Bildwiederholrate bis zu 240Hz
- ▶ **Anzahl der Bildschirme:** 2
- ▶ **Verbindungstyp:** DisplayPort™
- ▶ **Medium Type:** CATx und Fiber
- ▶ **USB:** USB2.0 (480Mbps)
- ▶ **Audio:** Analog bidirektional und DisplayPort Audio