

# AK-1701



- 17" LCD Monitor mit LED Hintergrundbeleuchtung
- Einfach Installation (Ein-Mann-Montage)
- **Reine Einbautiefe nur 411mm !!**



Der Artikel AK-1701 ist eine TFT LCD Konsole, welche über ein 17 Zoll Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Eine vollwertige Tastatur mit Nummernblock und Touchpad sorgt für ein angenehmes Arbeiten. Das Gehäuse entspricht dem 1HE Standard und ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar.

## Spezifikationen:

- Praktischer DB-37 Kombo Anschluss, in Verbindung mit unserem mitgelieferten Singleportkabel ULS-V01-1 (1 x VGA 1 x USB 2 x PS/2)
- Kompatibel zu den meisten PS/2-KVM-Switchen und auch mit USB-KVM-Switchen
- Supportfreundliche, externe Stromversorgung
- Automatisches Power ON/OFF bei Hereinschieben der Konsole
- Unterstützt alle USB-tauglichen Betriebssysteme: z.B. DOS, Windows Serie / Server 2008 / Server 2013, Linux, MacOS, etc.
- Perfekte Tastatur/Maus-Emulation zur sicheren Funktion an allen Rechnern und Betriebssystemen


## Eigenschaften:

- 1HE 17" LCD Konsole mit einer Gesamttiefe von **422mm**
- Stufenlos einstellbarer Blickwinkel von 0 bis 105° durch hochwertige Drehmomentscharniere
- Einfache Ein-Mann-Montage mit den mitgelieferten Einbauwinkeln
- Einstellbare Tiefe: 411mm bis 650mm (Standard)
- **Optional:** Umrüstkit für 560mm bis 900mm
- Verchromter, klappbarer Vollmetallgriff
- Praktische Rändelschrauben
- Hohe Grafikauflösung, bis zu 1280 x 1024 bei 60Hz

## Tastaturvarianten:

Lagernd sind die folgenden Varianten: deutsch (DE), US-englisch (US), UK-englisch (UK), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT), schweizerisch / deutsch (CH) und schwedisch / finnisch (SWI/FI)

Varianten erhältlich auf Anfrage: türkisch (TK) und russisch (RU)

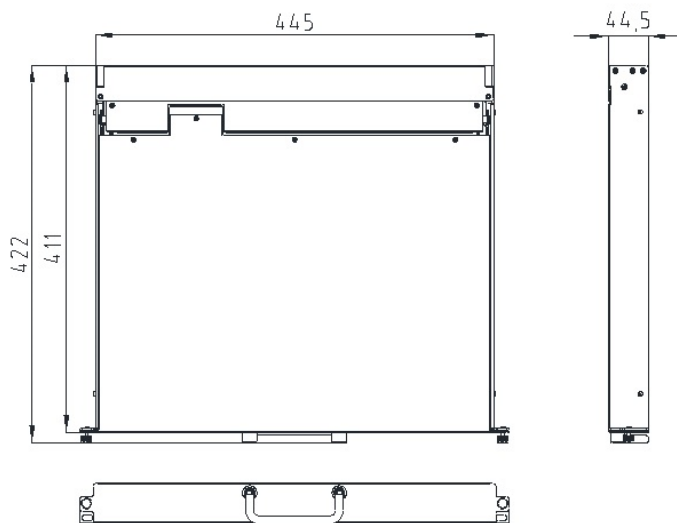

## Technische Daten

Anschlüsse	Grafik / Tastatur / Maus	1 x HDDB-37
	Stromversorgung	1 x DC-12V
Anschlusskabel im Lieferumfang	PS/2 / USB / VGA Combo	ULS-V01-1 (1,2m)
Anschlusskabel optional	PS/2 / USB / VGA Combo	ULS-V01-3 (3,0m)
Schalter	LCD Einstellungen	5 Druckschalter
	EIN / AUS	1 Druckschalter
	AUS (LCD eingeklappt)	1 halbverdeckter Druckschalter
LED-Anzeige Konsole	Betrieb	1 x grün/rot
	Num	1 x blau
	Großbuchstaben	1 x blau
	Rollen	1 x blau
Emulation	Tastatur / Maus	USB und PS/2
	Display	JA
Grafik	17" LCD	1280 x 1024
	Farben	16,2 Mio.
	Bildfrequenz	H: 31,0 KHz. – 81,0 KHz. V: 56,0 KHz. – 76,0 KHz.
	Sichtwinkel	H: 140° / V: 130°
	Bandbreite	140 Mhz.
	Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
	Kontrast	700 : 1
	Reaktionszeit	4 ms.
	Lochmaske	0,264mm (H) x 0,264mm (V)
	Hintergrundbeleuchtung	LED
Eingangswerte	100 V. – 240 V. AC, 48 Hz – 62 Hz	
Ausgangswerte	DC 12V., 4,16A	
Stromverbrauch	230 V / 14,6 Watt	
Zertifizierung	RoHS, RoHS2, CE	
Umgebung	Betriebstemperatur	-10 - 50°C
	Lagertemperatur	-20 – 60°C
	Feuchtigkeit	0 – 80% rel. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	Gehäuse	Hochleistungsstahl
	Farbe	RAL 9005
	Gewicht	14,0 kg incl. Einbauwinkel
	Abmessung (L x B x H) ohne Griff	410 x 450 x 44,5mm (19" / 1HE)
	Abmessung (L x B x H) mit Griff	422 x 450 x 44,5mm (19" / 1HE)
Mit Verpackung	Gewicht	15,0 kg
	Abmessung (L x B x H)	74 x 62 x 18 cm